PLATEM MP

取付・取扱説明書

※入居者の方に必ず本書をお渡しください。

このたびは〈プレイテムMP〉をお買いあげいただきありがとうございました。ご使用前にこの説明書をお読みいただき〈プレイテムMP〉の機能をご理解のうえ、末永くご愛用ください。お読みになったあとは必ず本書を保管してください。なお保証書は集合住宅・テナントビル等共有の場所でお使いの場合、納入現場単位にて管理責任者又は代表者の方へ発行しております。ご入用の際は弊社までお申し付けください。

■目　次

●取扱方法 ---------- P1～2
- ・照明について
- ・名札について
- ・掲示板について
- ・新聞受けについて

○注意していただきたいこと ---------- P2

●取付方法
- ・照明器具（LFタイプ）---------- P3
- ・インターホン子機の取付 ---------- P3
- ・本　体 ---------- P4
- ・インターホンパネル裏板の取付 -------- P4
- ・スイッチボックスへの取付 ---------- P5
- ・取付図（MP-S･SLF）---------- P6
- ・取付図（MP-1･1LF）---------- P7
- ・外寸図 ---------- P8
- ・先付け・壁埋込みの場合 ---------- P9
- ・標準仕様 ---------- P9
- ・付属品リスト ---------- P9

○施工上の注意事項 ---------- P10

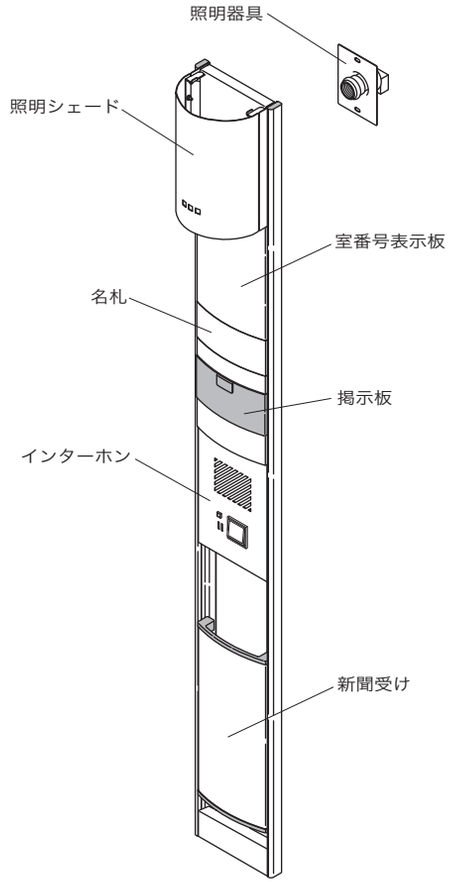

図はMP-1LFのフルセットタイプです

■取扱方法

●照明について

（LFタイプ）

電球の交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから行ってください。電球はミニランプ〈E17〉25W以下をご使用ください。



●名札について

名札の中にお名前を書き込むためのネーム紙が入っています。名札カバーの上側を押し付けながら上げると、透明アクリル板・ネーム紙・名札押さえ（黒い樹脂シート）が取り出せます。名札をはめ込むには、図のように透明アクリル板・ネーム紙・名札押さえを合わせて上方に差し込み、押し付けながら下げます。



●掲示板について

NHKや水道局などのシール表示板にご利用ください。また、掲示板の上部には水道・ガス・電気の検針票や宅配便の不在配達票などを差し込み、クリップすることもできます。



●新聞受け（MP-1）について

図のようにパネルを手前に引き上げて新聞の取り出しをします。



⚠注意 注意していただきたいこと

●ぶら下がったり、足を掛けないでください。

新聞受けを他の用途にご使用にならないでください。特にパネルにぶら下がったり、足を掛けたり、重い荷物などを入れたり引っ掛けたりすると破損することがあり、大変危険です。



●新聞をつめ込みすぎたり、長期間放置したりしないでください。



■LFタイプ

●照明のお手入れやランプの交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから行ってください。

●照明の上に物を乗せたり、布などをかぶせないでください。過熱し危険です。

■定期的なお手入れが必要です

ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し“もらいさび”を起こします。この場合は2ヶ月に一度水洗いし、から拭きする必要があります。一般の場所であっても常に清浄を保つよう、定期的なお手入れが必要です。柔らかい布でから拭きしてください。
汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。
その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。
ベンジン、シンナー、みがき粉 タワシなどを使って清掃することはお避けください。変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。

⚠注意 製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護してください。

■ 取付方法（電気工事士の方へ）

● 照明器具の取付（LFタイプ）

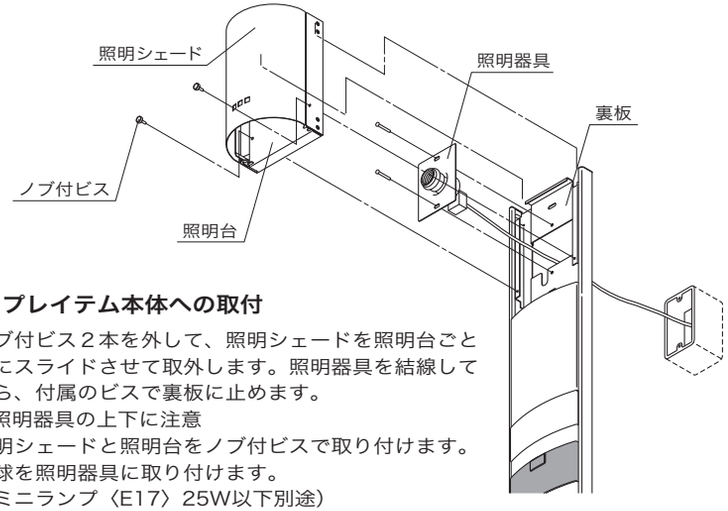

■ プレイテム本体への取付

ノブ付ビス２本を外して、照明シェードを照明台ごと上にスライドさせて取外します。照明器具を結線してから、付属のビスで裏板に止めます。
※照明器具の上下に注意
照明シェードと照明台をノブ付ビスで取り付けます。
電球を照明器具に取り付けます。
（ミニランプ〈E17〉25W以下別途）

■ 照明器具の結線の仕方

電源ケーブル先端のビニール被覆を12ミリ剥き、端子台上部の穴にビニール被覆を剥いた箇所が全て隠れるまで差込んでください。また、差し込み後電源ケーブルを引っ張って抜けない事を確認してください。



■ 壁面への取付：防滴仕様

照明器具を結線してから、付属のビスでスイッチボックスに止めます。
照明器具を四方シーリングします。
※照明器具の上下に注意
プレイテム本体を取り付けした後に、電球を照明器具に取り付けます。
（ミニランプ〈E17〉25W以下別途）

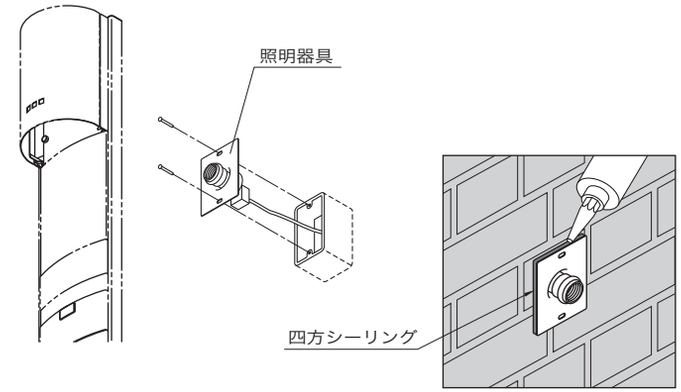

● インターホン子機の取付

① 化粧パネルを本体から取り外します。



付属のビスを2本ゆるめて化粧パネルを取り外します。

② インターホン子機を化粧パネルに取り付けます。
インターホン子機を上部からすべり込ませるように化粧パネルにはめた後、付属の子機押え金具をビス止めします。

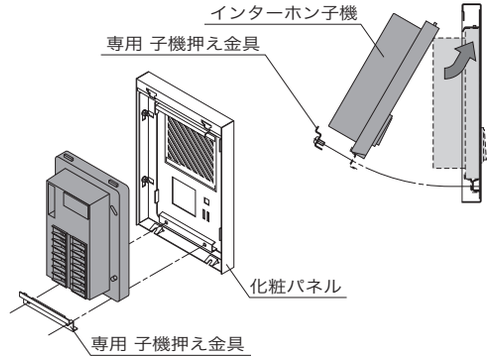



NX・IU （アイホン対応型）
PR（アイホン遠隔試験端子付対応型）
DN（パナソニック対応型）
DE（パナソニック遠隔試験端子付対応型）
NB （能美防災遠隔試験端子付対応型）
※上記は、子機押え金具が上下2個になります。

③ インターホン子機を組み込んだ化粧パネルを本体に取り付けます。

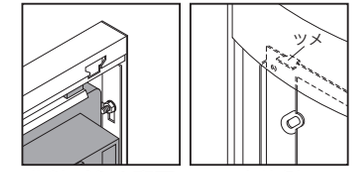

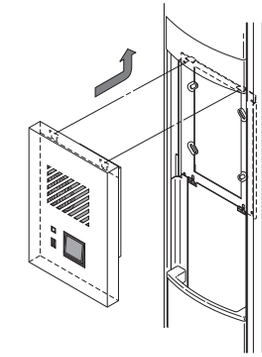

本体側のツメに化粧パネル裏面上部の穴を引っ掛けた後、上にスライドさせながらスイッチボックスに子機をはめ込みます。①でゆるめたビスに化粧パネルの下部がはまっているのを確認し、ビスを締め込みます。

注意 ・配線工事は電気工事士の有資格者が行ってください。一般の方は絶対に工事をしないでください。危険です。
・ご入居者の方は器具や本体の取付・取外しをしないでください。事故や故障の原因となります。

■ 取付方法（本体取付工事士の方へ）

1）取付図（6〜7ページ）に従って右図の様にプラグ④を打ち込みます。木ネジ⑤で取付金具を壁面に取り付けます。

2）取付金具に本体上部を引っ掛け、落とし込みます。

3）本体新聞受け裏板部分を木ネジ⑥で止めます。

4）ビス②を2本ゆるめてインターホンパネル①を手前に引いた後、下にずらし取り外します。インターホンパネルが別梱包の場合は右下の「インターホンパネル裏板の取付方法」に従い、インターホンパネル裏板を本体に取り付けます。

5）付属ビス③でインターホンパネル裏板の長穴よりスイッチボックスにビス止めします。

6）インターホンパネル①をセットして、ビス②を締め込みます。

● 照明器具の取付方法A
（プレイテム本体への取付）

※スイッチボックスは必要です

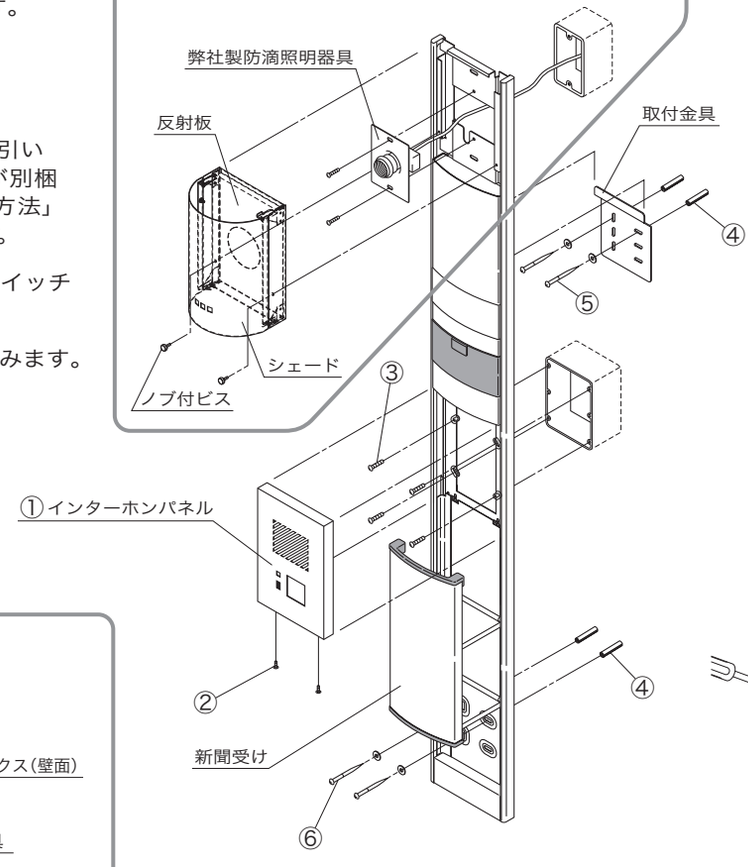

● 照明器具の取付方法B
（壁面への取付：防滴仕様）

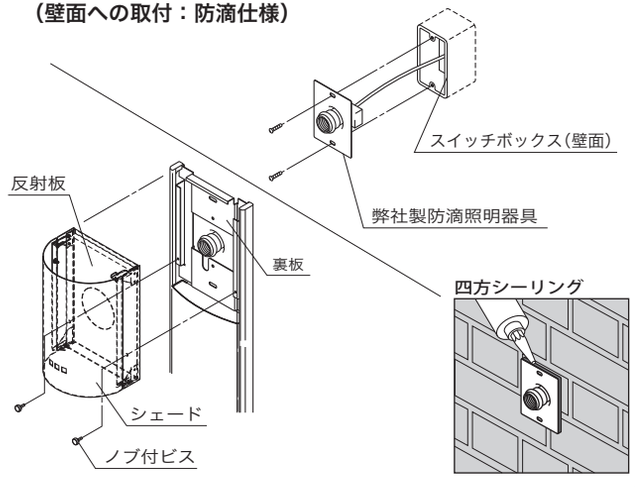

●インターホンパネル裏板の取付方法

インターホンパネルの裏板をビス2本をゆるめて化粧パネルから外し、図のように新聞受裏板の裏側に挟み込み、本体へビス4本で取り付けます。

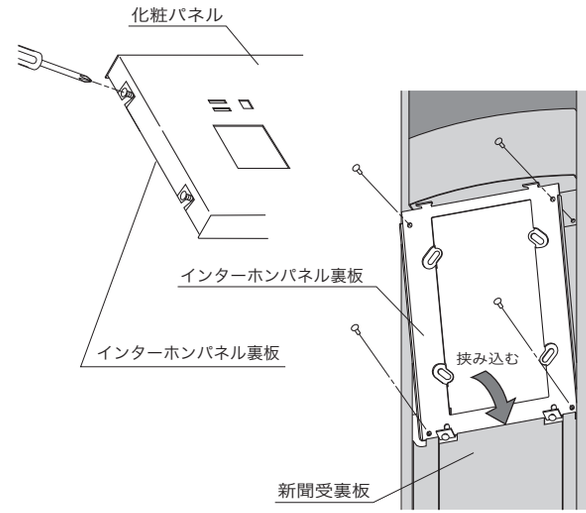

●スイッチボックスへの取り付け　※本体を付属のビスにて必ずスイッチボックスへ取り付けてください。

照　明　部	インターホン部		
LFタイプ	HM･HL (パナソニック対応型)	DJ･D5 (パナソニック対応型)	NX･IU（アイホン対応型） PR（アイホン遠隔試験端子付対応型） DN（パナソニック対応型） DE（パナソニック遠隔試験端子付対応型） NB（能美防災遠隔試験端子付対応型）
スイッチボックスへの 取り付けはしません	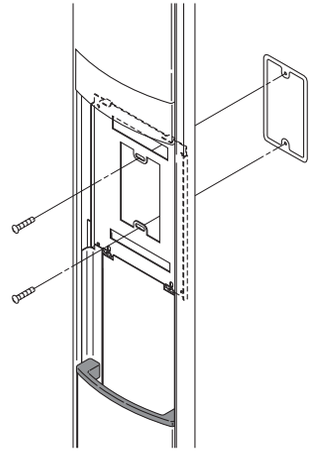	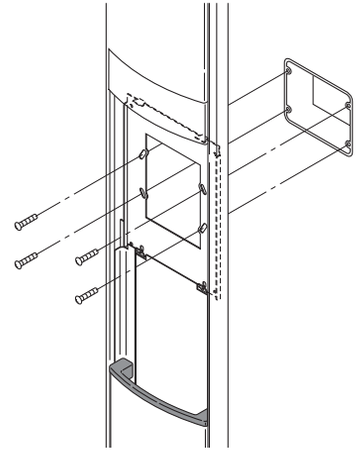	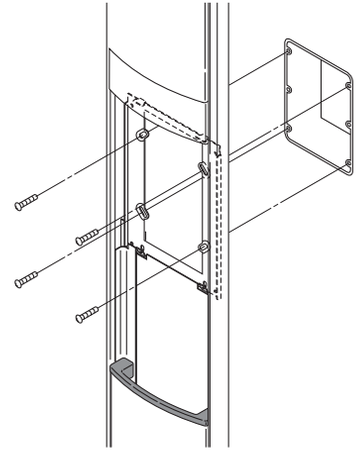
――――――	1個用スイッチボックスへ付属ビス 2本にて取り付け	2個用スイッチボックスへ付属ビス 4本にて取り付け	3個用スイッチボックスへ付属ビス 4本にて取り付け

■ MP-SLF (S) 取付図

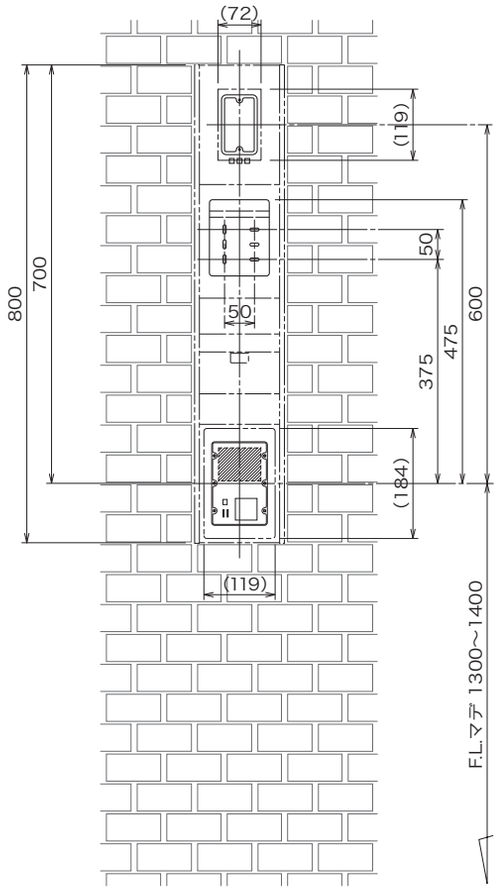

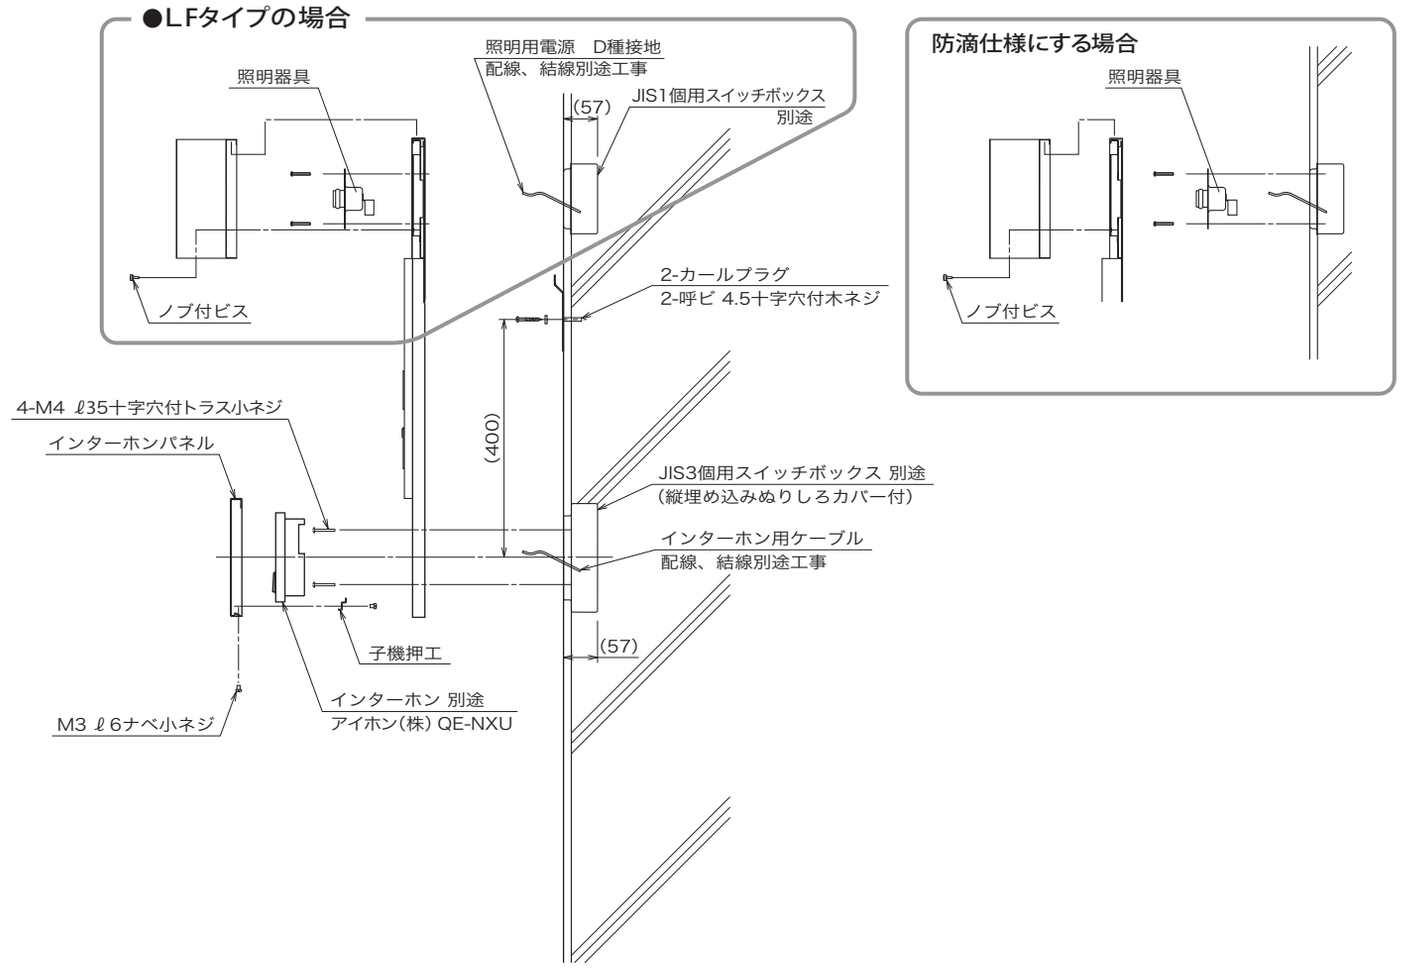

●インターホン子機・照明器具の配線は電気設備工事。
●インターホン子機がQE-NXUの取付図です。
●照明の上部には必ず空間を取ってください。
　密着させると過熱して危険です。

■ MP-1LF（1） 取付図

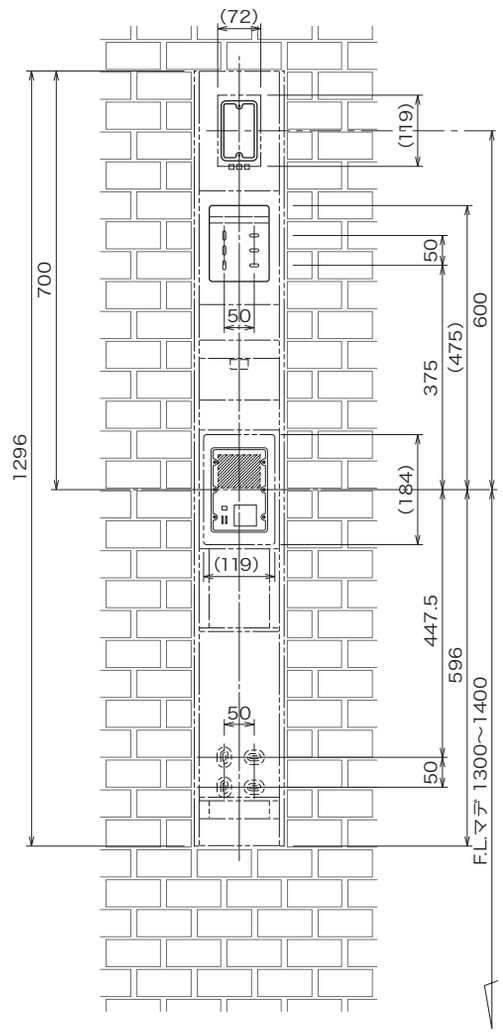

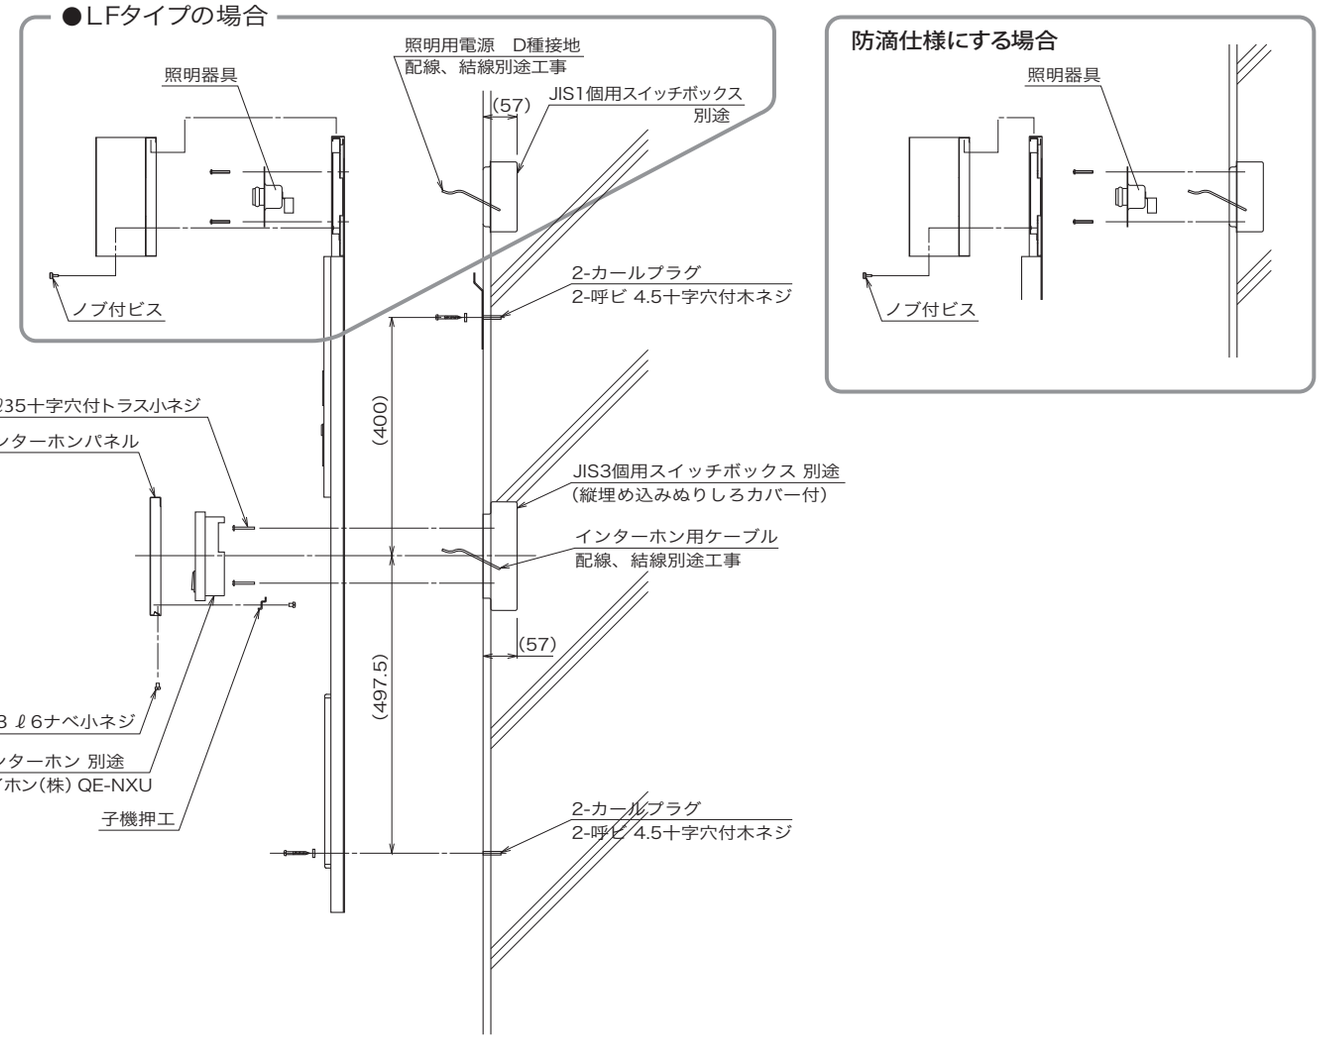

●インターホン子機・照明器具の配線は電気設備工事。
●インターホン子機がQE-NXUの取付図です。
●照明の上部には必ず空間を取ってください。
　密着させると過熱して危険です。

■外寸図

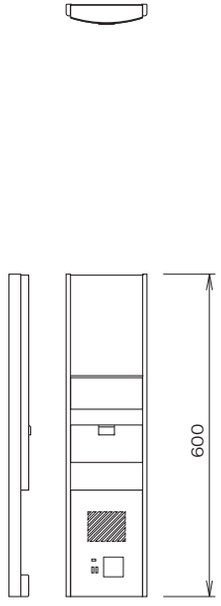

●MP-S

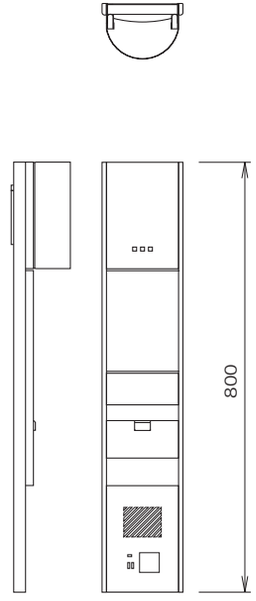

●MP-SLF

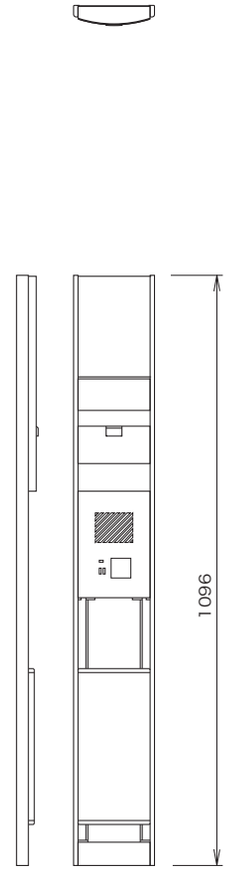

●MP-1

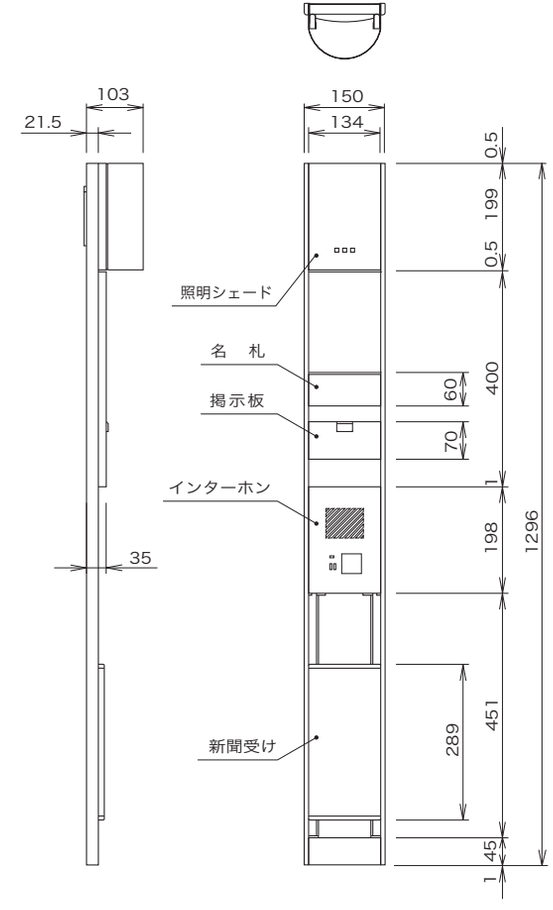

●MP-1LF

■先付、壁埋込みの場合

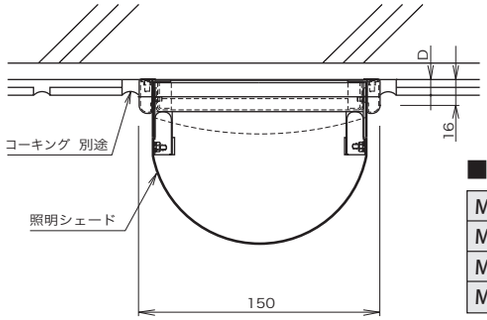

■壁ノミ込み可能深さ D

MP-S	インターホンパネル脱着のため不可
MP-SLF	インターホンパネル脱着のため不可
MP-1	最 大　16mm
MP-1LF	照明部脱着のため不可

■標準仕様

●インターホン 子機・本体は電気設備工事

フレーム	ステンレス(SUS304)　0.8t　ヘアライン仕上(リニアブラック仕上)	
照明シェード	ステンレス(SUS304)　0.8t　ヘアライン仕上(リニアブラック仕上)	
照明器具	LFタイプ	ステンレス(SUS304)　1.0t　ソケット／E17磁器 （ミニランプ〈E17〉25W以下別途）
室番号 表示板	ステンレス(SUS304)　0.8t　ヘアライン仕上(リニアブラック仕上)	
名　札 掲示板	ステンレス(SUS304)　0.8t　ヘアライン仕上(リニアブラック仕上) 名札／アクリル樹脂 透明　4.0t　ネームペーパー 掲示板／ABS樹脂	
インターホンパネル	ステンレスSUS304 0.8t　ヘアライン仕上(リニアブラック仕上) サランネット貼り(ドアホン子機・本体別途)	
新聞受	ホルダー／ステンレス(SUS304)　0.8t ヘアライン仕上(リニアブラック仕上) エッジカバー／ABS樹脂 背板／ステンレス(SUS304)　0.8t　ヘアライン仕上	

■付属品リスト

	型式 MP-S	MP-SLF	MP-1	MP-1LF
付属品				
照明器具	———	SLF 	———	1LF 
取付金具				
木ネジ 座　金 樹脂プラグ				
M4ビス ℓ35 ※パナソニック (VL-596HLM) 仕様は全て2本マイナス				

施工上の注意事項

⚠注意 **雨がかかる場所への設置はさけてください。**

⚠注意 **照明の配線工事は電気工事士の有資格者が行ってください。**

⚠注意 **照明の配線工事には必ずD種接地工事を行い、電源供給には漏電ブレーカーを介してください。**

※ 取り付け後、内外装工事を行う場合は製品に養生を施してください。

工事によるチリやホコリなどの汚れを、製品に付着したままにすると「もらいさび」をおこす場合があります。

※ 清浄薬液が付着しないようにご注意ください。

特にタイルなどの清浄液がかかると「さび」が発生しますので、特にご注意ください。

※ 製品をご使用になる方に、本書を必ずお渡しください。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013　東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル
TEL 03-5396-7621（代）　FAX 03-5396-7622
横浜営業所　TEL 045-470-5388（代）　FAX 045-473-0207
名古屋営業所　TEL 052-955-3807（代）　FAX 052-955-3887
大阪営業所　TEL 06-6397-3100（代）　FAX 06-6397-3130
福岡営業所　TEL 092-504-4475（代）　FAX 092-504-4482

お問い合わせその他については、直接メーカー又は販売代理店にお申し付けください。

〈取扱店〉

'14.01

説明書の内容更新は、増刷時となります。
連絡先のみ最新版（2015.01 更新）を掲載します。お間違いのないようお願いいたします。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013　東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル　TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所　TEL045-470-5388(代)　FAX045-473-0207
名古屋営業所　TEL052-955-3807(代)　FAX052-955-3887
大阪営業所　TEL06-6305-3300(代)　FAX06-6305-3320
福岡営業所　TEL092-504-4475(代)　FAX092-504-4482